


- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**

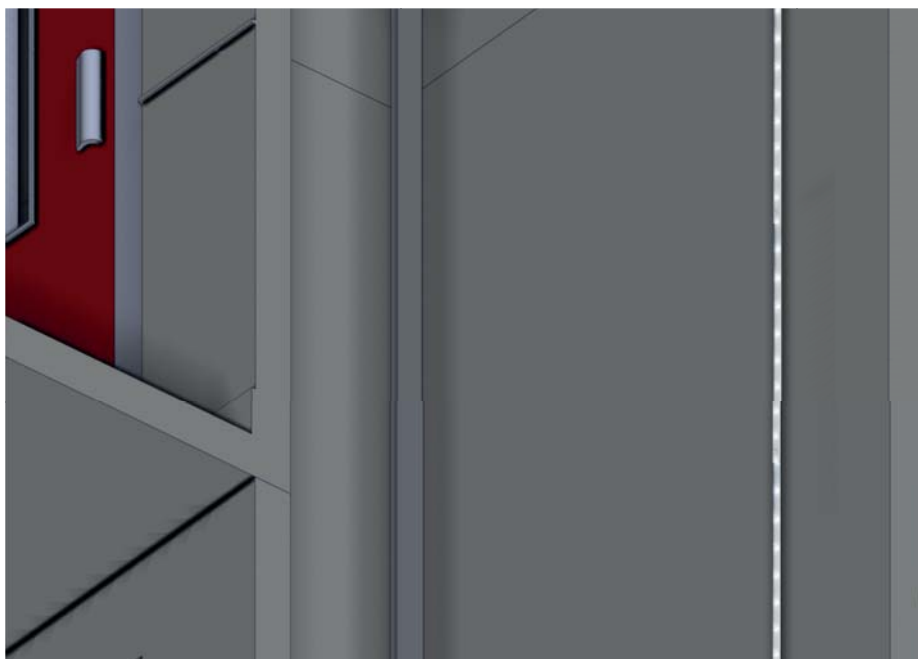

- (F) BANDE ÉCLAIRAGE LED GAINÉ**
- (GB) SHAFT LIGHTING LED STRIP**
- (D) SCHAFTBELEUCHTUNG LED-STREIFEN**
- (CZ) OSVĚTLENÍ ŠACHTY LED PÁSKA**

OCTÉ

AEEC07...

L'éclairage de gaine à LED est approprié pour éclairer les gaines d'ascenseur.

COMPOSITION

- 1 bande LED précablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 attaches câbles par mètre
- 3 chevilles à frapper par mètre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes et directives	• conforme à : EN 81-20 / LVD / EMC et ROHS	
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Modèle • indice de protection : • câbles : • angle d'éclairage : • puissance : • nombre de lumens : • nombre LED/mètre : • température d'éclairage : • Design : • Tension : • Fréquence : • Nombre d'heure de vie : • longueur bande LED : • dimensions PVC sheath : • poids sans câble : 	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K demi-rond 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 heures 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Conditions d'installation	<ul style="list-style-type: none"> • convient à tous les usages • ambiance sèche et non explosive (-20 °C à 50 °C) • réservé à l'installation en gaine (éclairage de 20 Lux pour une gaine de 2600 x 3300 mm) 	
Autres	<ul style="list-style-type: none"> • produits complémentaires : - AEEC020...: Éclairage gaine commande tous niveaux 	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- si le luminaire ne fonctionne pas :
 - contrôler la présence de tension au niveau du disjoncteur
- si le câble extérieur souple est endommagé, remplacer l'éclairage

FUNCTION

The LED light strip is appropriated to light up lift shafts.

COMPOSITION

- 1 LED light strip prewired 1.0 x 2C (10 m)
- 3 mounting clips per meter
- 3 hammerfix screws per meter

ADDITIONAL INFORMATION

Standards and directives	<ul style="list-style-type: none"> • complies with: EN 81-20 / LVD / EMC and ROHS 																														
Technical characteristics	<table border="0"> <tr> <td>• model:</td> <td>SKY-SMD-5050-60L</td> </tr> <tr> <td>• protection index:</td> <td>IP66</td> </tr> <tr> <td>• cables:</td> <td>1.0 x 2C (10 m)</td> </tr> <tr> <td>• lighting angle:</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>• power:</td> <td>12 W/m</td> </tr> <tr> <td>• number of lumens:</td> <td>12-13 Lm/led</td> </tr> <tr> <td>• number LED/meter :</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>• lighting temperature:</td> <td>4000 - 4500°K</td> </tr> <tr> <td>• design :</td> <td>half round</td> </tr> <tr> <td>• Voltage :</td> <td>220-240 VAC</td> </tr> <tr> <td>• frequency :</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>• number of hours of life:</td> <td>50000 hours</td> </tr> <tr> <td>• lenght strip:</td> <td>12 m min.</td> </tr> <tr> <td>• dimensions PVC sheath:</td> <td>14 x 8 mm</td> </tr> <tr> <td>• weight:</td> <td>110 g/m</td> </tr> </table>	• model:	SKY-SMD-5050-60L	• protection index:	IP66	• cables:	1.0 x 2C (10 m)	• lighting angle:	120°	• power:	12 W/m	• number of lumens:	12-13 Lm/led	• number LED/meter :	60	• lighting temperature:	4000 - 4500°K	• design :	half round	• Voltage :	220-240 VAC	• frequency :	50/60 Hz	• number of hours of life:	50000 hours	• lenght strip:	12 m min.	• dimensions PVC sheath:	14 x 8 mm	• weight:	110 g/m
• model:	SKY-SMD-5050-60L																														
• protection index:	IP66																														
• cables:	1.0 x 2C (10 m)																														
• lighting angle:	120°																														
• power:	12 W/m																														
• number of lumens:	12-13 Lm/led																														
• number LED/meter :	60																														
• lighting temperature:	4000 - 4500°K																														
• design :	half round																														
• Voltage :	220-240 VAC																														
• frequency :	50/60 Hz																														
• number of hours of life:	50000 hours																														
• lenght strip:	12 m min.																														
• dimensions PVC sheath:	14 x 8 mm																														
• weight:	110 g/m																														
Installation conditions	<ul style="list-style-type: none"> • suitable for all uses • dry and non-explosive atmosphere (-20 °C to 50 °C) • reserved for shaft installation (illumination of 20 Lux for a 2600 x 3300 mm shaft) 																														
Other	<ul style="list-style-type: none"> • additional products : - AEEC020....: Shaft lighting kit all levels 																														

MAINTENANCE/SERVICING

- if the light does not work:
 - check that power is present at the circuit breaker
- if the external flexible cable is damaged, replace the light fitting

FUNKTION

Die LED-Streifen eignet sich für die Beleuchtung des Aufzugsschachts konzipiert.

LIEFERUMFANG

- 1 LED-Streifen précablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 Befestigungsclips pro Meter
- 3 Hammerfix schrauben pro Meter

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen und Richtlinien	• gemäß: EN 81-20 / LVD / EMC und ROHS	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Modell: • Schutzklasse: • Kabel: • Verstellbar: • Leistung: • Anzahl der Lumen: • Nummer LED / Meter : • Leuchttemperatur: • Design : • Spannung : • Frequenz : • Anzahl der Stunden des Lebens: • Länge streifen: • Abmessungen PVC-Mantel: • Gewicht: 	SKY-SMD-5050-60L IP66 1.0 x 2C (10 m) 120° 12 W/m 12-13 Lm/led 60 4000 - 4500°K halbrund 220-240 VAC 50/60 Hz 50000 Stunden 12 m min. 14 x 8 mm 110 g/m
Montagebedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle Zwecke geeignet • Trockenes und nicht explosives (-20 °C bis 50 °C) • reserviert für die Schachtmontage (20 Lux Beleuchtung für eine Schacht von 2600 x 3300 mm) 	
Sonstige Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzende Produkte: - AEEC020...: Schachtbeleuchtung für alle stockwerke 	

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Wenn die Lampe nicht funktioniert:
 - Spannungspräsenz am Schalter kontrollieren
- Bei Beschädigung des äußeren biegsamen Anschlusskabels den Leuchtkörper auswechseln

FUNKCE

Osvětlení LED páska je určeno pro osvětlování výtahových šachet.

SLOŽENÍ

- 1 LED páska precablée 1.0 x 2C (10 m)
- 3 montážní svorky na metr
- 3 šrouby s klavítkem na metr

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy a směrnice	• odpovídá: EN 81-20 / LVD / EMC a ROHS
Technické charakteristiky	<ul style="list-style-type: none"> • model: SKY-SMD-5050-60L • index krytí: IP66 • kabely: 1.0 x 2C (10 m) • lze nastavit: 120° • napájení: 12 W/m • počet lumenů: 12-13 Lm/led • počet LED / metr: 60 • teplota při použití: 4000 - 4500°K • design: půlkulatý • napětí: 220-240 VAC • kmitočet: 50/60 Hz • Počet hodin života: 50000 hodiny • délka páska: 12 m min. • rozměry PVC pláště: 14 x 8 mm • hmotnost: 110 g/m
Podmínky instalace	<ul style="list-style-type: none"> • vhodné pro všechny druhy použití • suché a nevýbušné prostředí (-20 °C až 50 °C) • vyhrazeno pro montáž hřídele (20 Lux osvětlení pro satchy 2600 x 3300 mm)
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> • doplňkové zboží: - AEEC020...: Osvětlení šachty sada pro ovládání na všech úrovních

ÚDRŽBA / ÚKLID

- pokud svítidlo nefunguje:
 - zkontrolujte přítomnost napětí na úrovni rozpojovače
- pokud je poškozen vnější pružný kabel, vyměňte svítidlo

OCTÉ

Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57