

FR FICHE TECHNIQUE

EN TECHNICAL SHEET

DE TECHNISCHE DATEN

CS TECHNICKÝ LIST



FR ÉCHELLE D'ACCÈS MACHINERIE (2,32 < H < 3,72 M)

EN LADDER FOR MACHINE ROOM ACCESS (2,32 < H < 3,72 M)

DE LEITER FÜR DEN ZUGANG ZUM MASCHINENRAUM (2,32 < H < 3,72 M)

CS ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP KE STROJŮM (2,32 < H < 3,72 M)

FONCTION

L'échelle permet d'accéder à la machinerie.

COMPOSITION

- 1 échelle 2 pans aluminium (hauteur : 2,32 m à 3,72 m)
- 1 paire de crochets 50 mm
- accessoires de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme EN 131, LNE
Caractéristiques techniques	• matière : aluminium • poids : 9,4 kg • charge maximale : 150 kg

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

TRAITEMENT EN FIN DE VIE

Afin de permettre le réemploi et/ou le recyclage de ce produit, nous vous demandons de séparer les différents éléments et les différentes matières et de déposer ces déchets dans les filières de récupération appropriées (huiles, métaux, plastiques...).

FUNCTION

The ladder provides access to the machine room.

COMPOSITION

- 2-sections aluminium ladder (height 2,32 m to 3,72 m)
- 1 pair of hooks 50 mm
- fastening accessories

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• compliant with: EN 131, LNE
Technical characteristics	• material: aluminium • weight: 9,4 kg • max. load : 150 kg

MAINTENANCE/SERVICING

- visually inspect for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

TREATMENT AT THE END OF LIFE

To enable this product to be reused and/or recycled, we ask you to separate the various components and materials and to dispose of this waste in the appropriate recycling channels (oil, metals, plastics, etc.).

FUNKTION

Die Leiter bietet Zugang zum Maschinenraum.

LIEFERUMFANG

- 2-teilige Aluminiumleiter (Höhe 2,32 m bis 3,72 m)
- 1 Paar Haken 50 mm
- Befestigungszubehör

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 131, LNE
Technische Daten	• Werkstoff: Aluminium • Gewicht: 9,4 kg • Max. Last 150 kg

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen.
- Anzug aller Befestigungselemente prüfen.

ENTSORGUNG

Damit dieses Produkt wiederverwendet und/oder recycelt werden kann, bitten wir Sie, die verschiedenen Bestandteile und Materialien zu trennen und diese Abfälle in die entsprechenden Recyclingkanäle (Öl, Metalle, Kunststoffe usw.) zu entsorgen.

FUNKCE

Žebřík umožňuje přístup do strojovny.

SLOŽENÍ

- Hliníkový žebřík se dvěma sekcemi (výška 2,32 m až 3,72 m)
- 1 pár háčků 50 mm
- upevňovací příslušenství

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 131, LNE
Technické charakteristiky	• materiál: hliník • hmotnost: 9.4 kg • max. zatížení: 150 kg


ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

ZPRACOVANI NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Aby bylo možné tento výrobek znovu použít a/nebo recyklovat, žádáme vás, abyste oddělili jednotlivé součásti a materiály a tento odpad odevzdali do příslušných recyklačních kanálů (olej, kovy, plasty atd.).

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

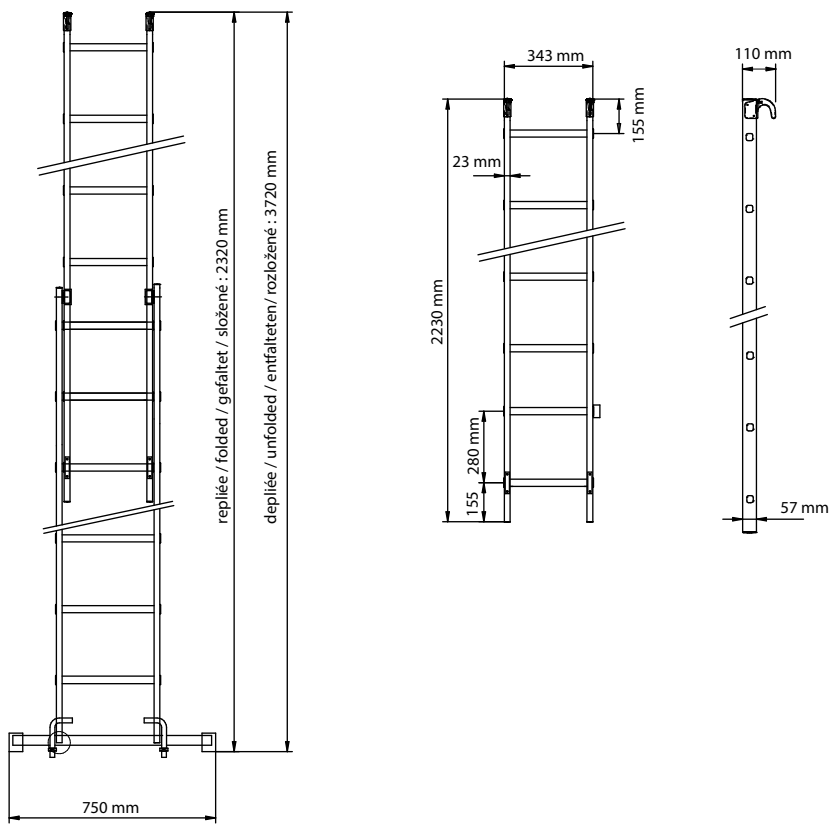



www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57