

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE SU-SU1A / PORTE ARTIS OU WESTINGHOUSE

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE



porte vitrée


ex : serrure droite sur porte Westinghouse



ferme porte



shunt



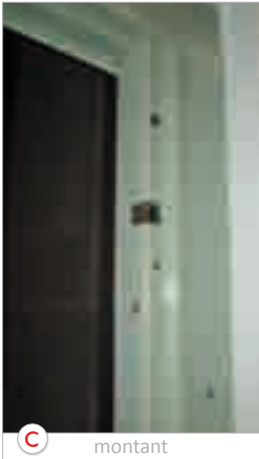


montant



serrure

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

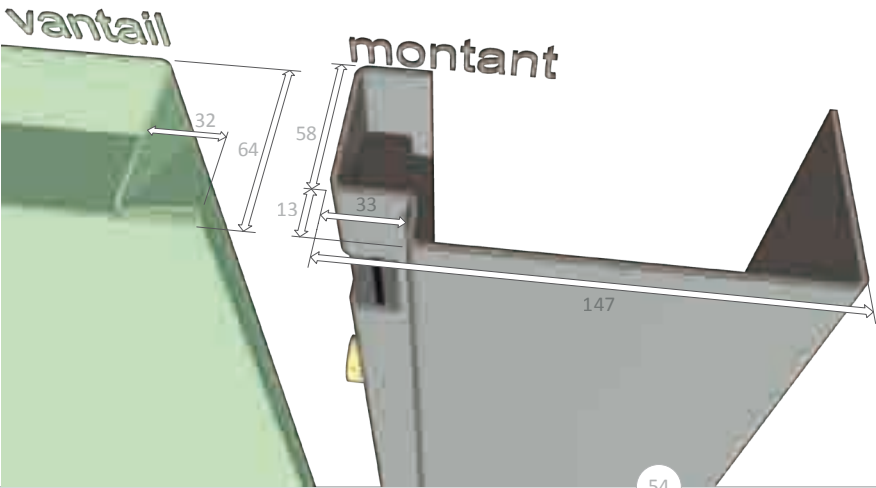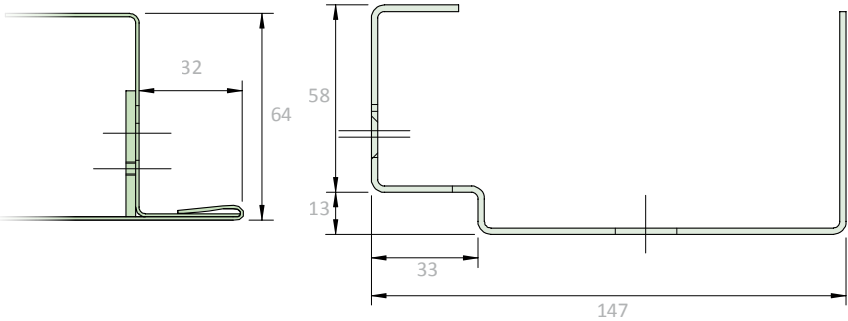

KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE SU-SU1A / PORTE ARTIS OU WESTINGHOUSE

COMPOSITION

- A** contact à arrachement précâblé**
- B** shunt H = 21mm + 2 cales (1 mm)
- C** butées caoutchouc noires (x2)
- D** bouchon et rondelles ajustables
- E** gâche rénovation
- F** galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
- G** serrure double verrouillage précâblée**
- H** embases et colliers (x5)
- visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I** support de shunt
- J** cornière
- K** support de contact
- L** support de serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK240120
Gauche	Carré	SEAK240121
Droit	Biseauté	SEAK240122
Droit	Carré	SEAK240123

* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"

** HO7 RN-F, longueur 2 m

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK240120**

- M** gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- N** gabarit de perçage de shunt droit et gauche
- O** gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- P** outil de vissage pour gâche rénovation
- Q** outil de montage pour gâche rénovation
- R** "frein filet" : fort

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".

