


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE


SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP OU TPI

RECONNAISSANCE SERRURE EXISTANTE

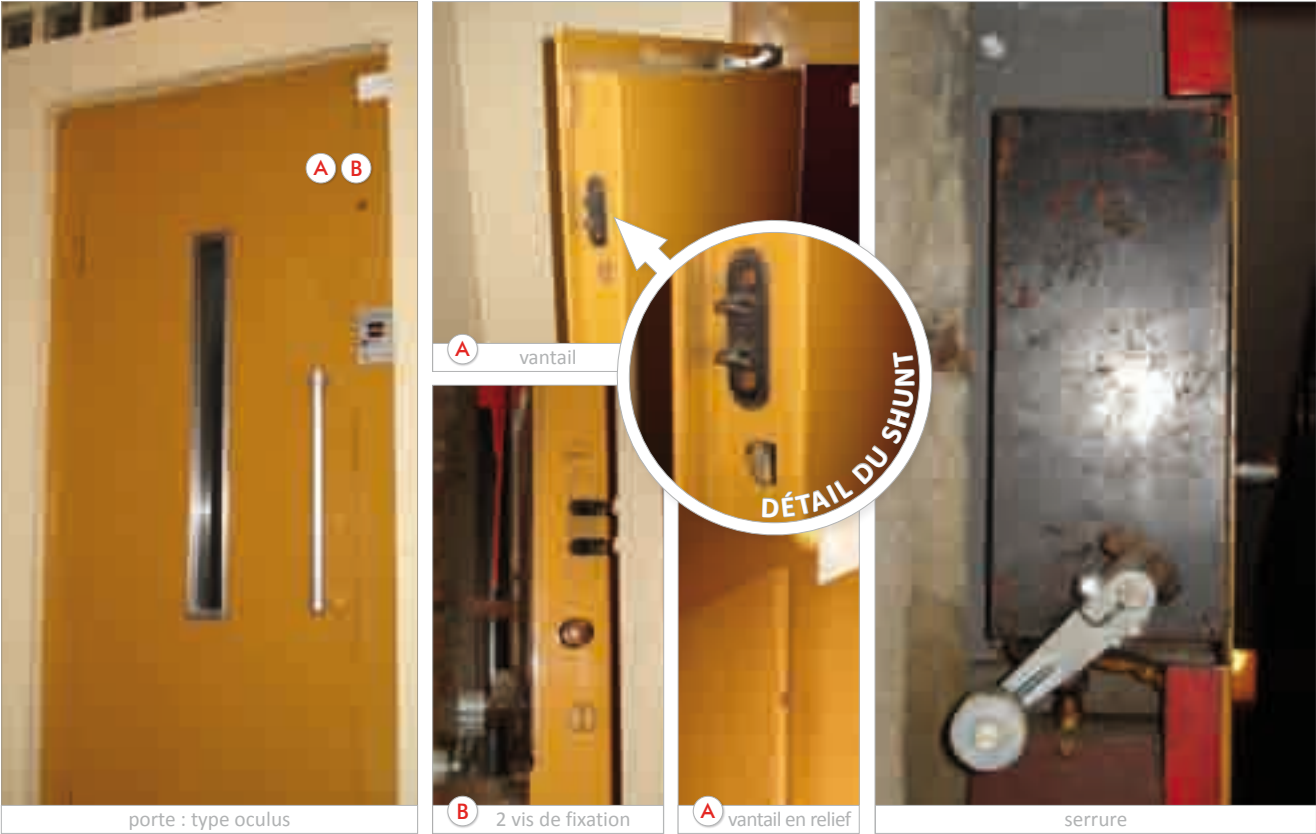

porte : type oculus
ex : serrure droite sur porte TEP

COTES DU VANTAIL ET DU MONTANT

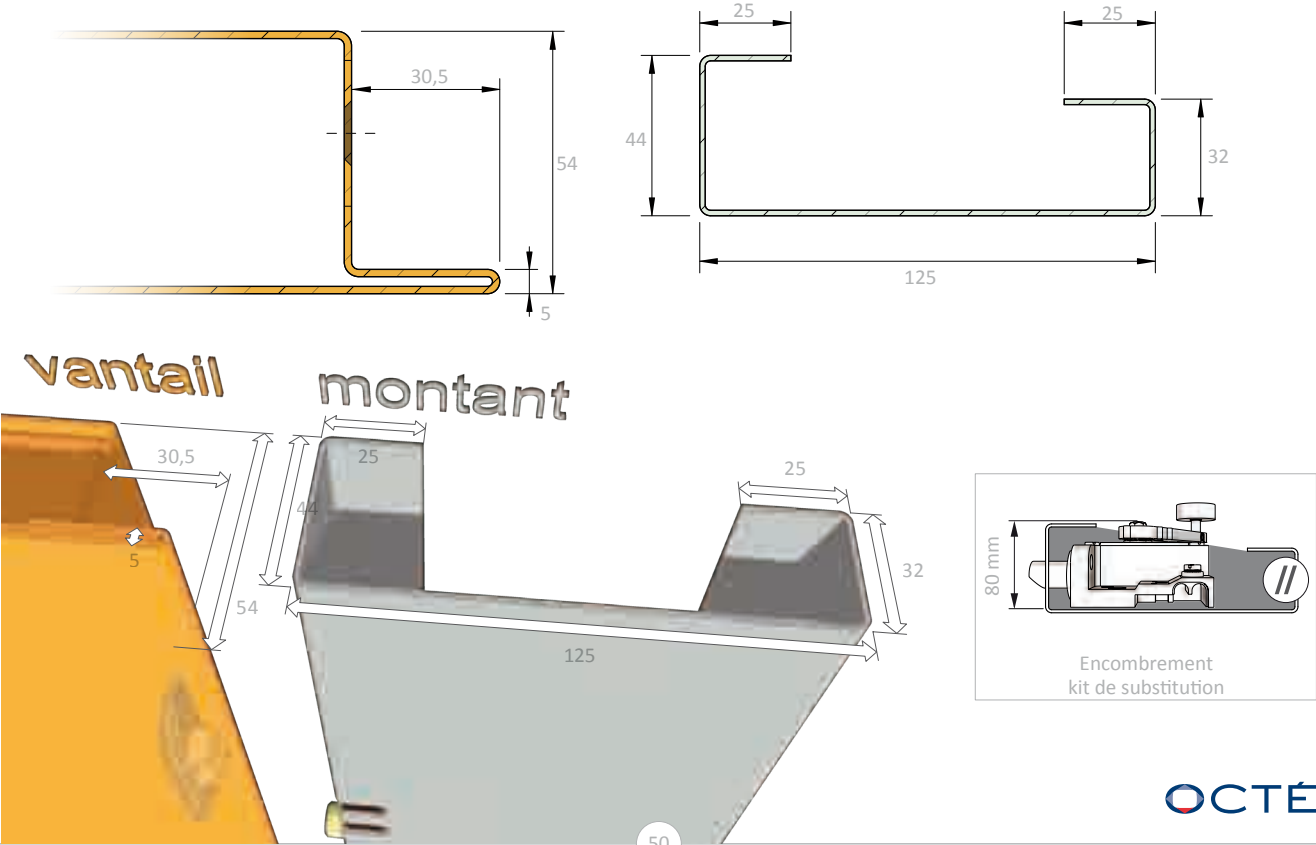


KIT DE SUBSTITUTION SERRURE DOUBLE VERROUILLAGE

SERRURE HE1 - HE2 / PORTE TEP OU TPI

COMPOSITION

- A butées caoutchouc noires
- B contact à arrachement précâblé**
- C shunt H = 21mm
- D bouchon et rondelles ajustables
- E embases et colliers (x5)
- F serrure double verrouillage précâblée**
- G gâche rénovation
- H galet Ø 42 mm, axe longueur 60 mm
visserie fournie (zinguée et de classe 8.8)
- I support de shunt
- J support de contact
- K déflecteur
- L support de serrure
- M cale de support serrure

Déverrouillage parallèle		
Sens	Pêne	Code article
Gauche	Biseauté	SEAK240130
Gauche	Carré	SEAK240131
Droit	Biseauté	SEAK240132
Droit	Carré	SEAK240133

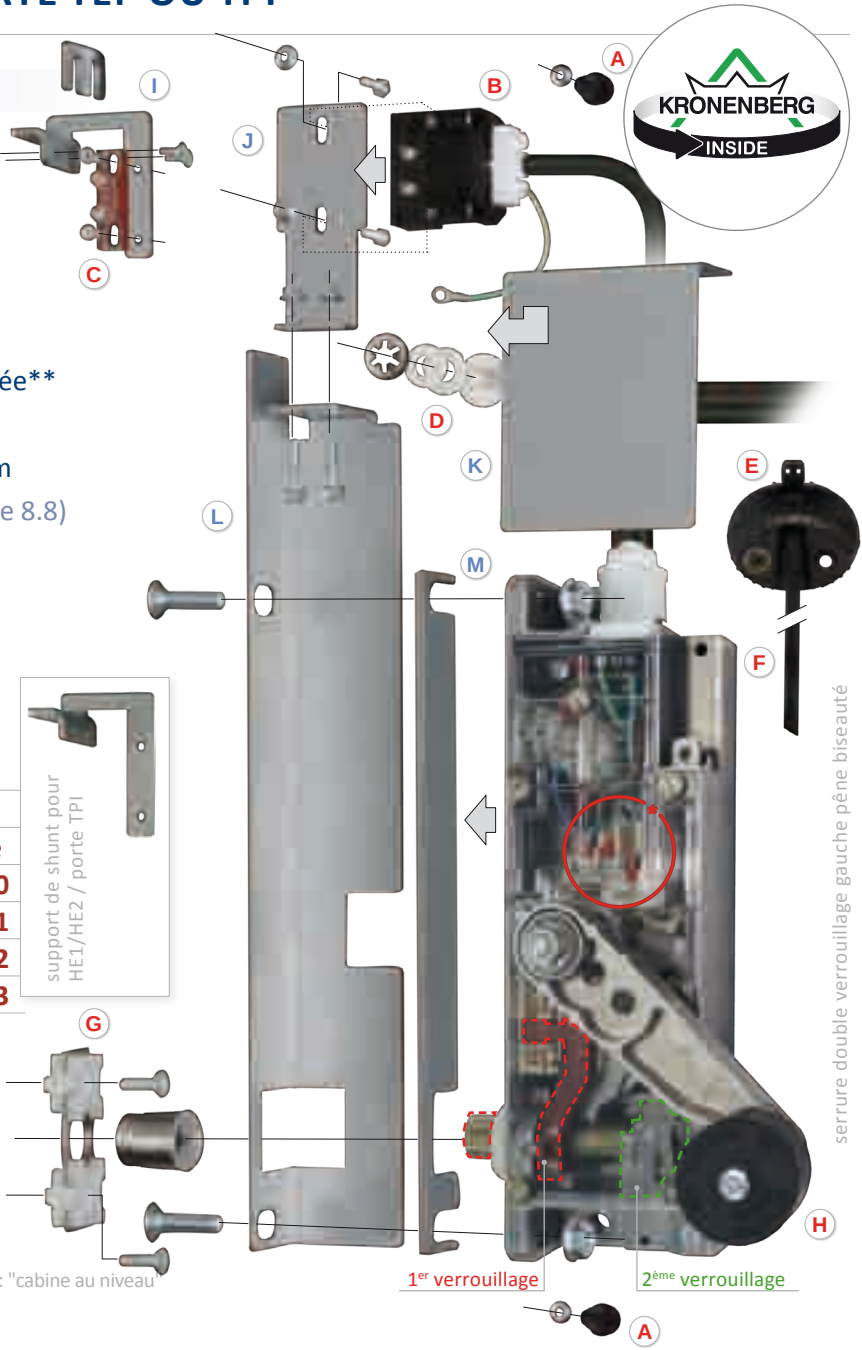


* 9/01 : contact de présence normalement ouvert (NO) : "cabine au niveau"
** HO7 RN-F, longueur 2 m

KIT D'INSTALLATION (POUR KIT DE SUBSTITUTION)

Code article : **SEXK240130**

- N gabarit de perçage droit et gauche
 - fixation de la serrure
 - passage du pêne et de la butée caoutchouc
- O gabarit de perçage de shunt droit et gauche
fixation du shunt
- P gabarit de clé de déverrouillage droit et gauche
 - passage de la clé de déverrouillage
- Q outil de vissage pour gâche rénovation
- R outil de montage pour gâche rénovation
- S "frein filet" : fort

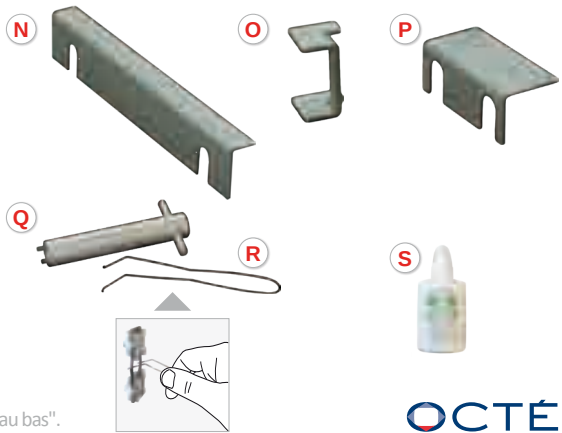

NB : le kit d'installation sera utilisé pour tous les kits de substitution, aux différents étages et au "niveau bas".