

SOCIÉTÉ :

CONTACT CLIENT:

TÉL. :

N° COMMANDE :

N° APPAREIL :


RÉFÉRENCE CHANTIER :

RELEVÉ EFFECTUÉ LE :


INFORMATIONS TECHNIQUES

Appareil CE				Marque :				Modèle :																	
Simplex		Duplex		Triplex		1 colonne		2 colonnes		Charge utile		kg		Gestion survitesse montée											
Machinerie				Haute		Basse		Local poulie		Poids mort		kg		Trafic élevé											
Type de traction				Adhérence		Tambour		Hydraulique		Vitesse nominale		m/s		Gestion pompier (ERP)											
Nb de niveaux				Type de guides				T		Rond		Niveau pompier													
Nombre de face de service				1		2																			
EN 81-21				Tension bobine réarmement serrures Clé de contact triangulaire				24 VCC (SLYCMA)		230 VCA (FERMATOR)		EN 81-20		Isonivelage présent											
Manoeuvre		Blocage				Blocage / Enregistré				Collective Complète RC		Collective Complète		Collective Descente											
Connectique Boîte cabine				Vis				JST				Opérateurs Portes Cabine													
Connectique Boîtes Palières				Vis				BUS (si bouton OCTÉ Lift)				Face 1		Face 2											
Nb came mobile												Marque		Marque											
0		1		Face 1		2		Face 1		Intensité nominale		A		Modèle		Tension		V		Modèle		Tension		V	
				Face 2				Face 2						Manuel						Manuel					
														230 VAC						230 VAC					
														Tri 400 VCA, 50 Hz Interfacé (> 1 A)						Tri 400 VCA, 50 Hz Interfacé (> 1 A)					
														Tri 400 VCA, 50 Hz (< 1 A)						Tri 400 VCA, 50 Hz (< 1 A)					
Tension (V)		48		60		80		110		125		230		Tri 400 VCA, 50 Hz				V				Injection tension		V	
																						Ordre fermeture			
																						Ordres Ouverture/Fermeture			
																						Paroi lisse			
Portes Palières																									
Automatiques				Manuelles				Auto RC + manu																	

MESURES CABINE (TOIT DE CABINE)

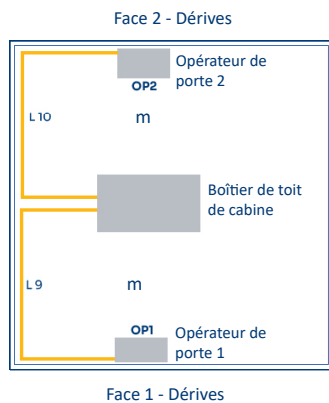

MESURES MACHINERIE

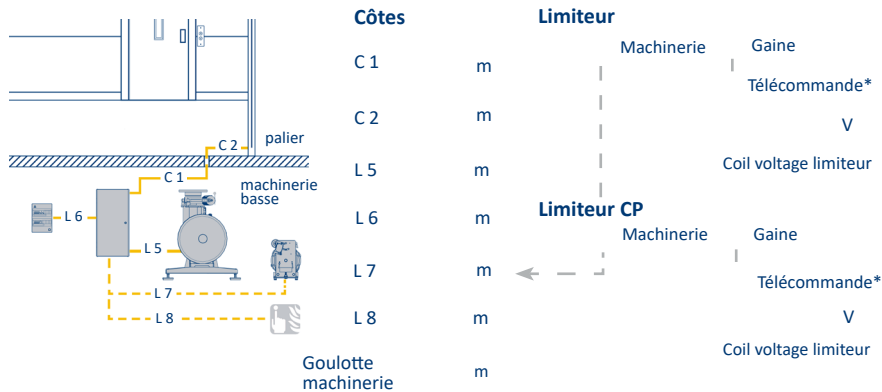

* Présence d'une télcommande dans l'installation actuelle

CONFIGURATION ARMOIRE

Motorisation	Électrique			Hydraulique						
DONNÉES CENTRALE HYDRAULIQUE										
Tension réseau	Tri 400 VCA, 50 Hz			Tri 230 VAC, 50Hz						
Marque centrale				Modèle						
Démarrage	Direct			Étoile / triangle						
Intensité nominale moteur				A	Puissance		kW			
Nb Electrovanes	0	1	2	3	4					
Tension Electrovanes (V)	12	24	48	60	80	110	125	230	400	
Type de tension Electrovanes	VAC		VDC/VCC							
Taquet antidérives	quantités		Tension			V	Intensité nominale		A	
Taquet posé	Oui	Non								
Ouverture anticipée	Oui	Non	Micro nivelage				Oui	Non		
Refroidissement huile	Oui	Non	Limiteur de vitesse*				Avec	Sans		

* AVEC limiteur si poulies de mouflage et SANS limiteur si pédale mou de câble

DONNÉES MACHINE ÉLECTRIQUE

Machine	OCTÉ Lift	Autre	
Armoire	VF Asynchrone	VF Synchrone*	2 vitesses

*La configuration synchrone n'est permise que pour les machines OCTÉ Lift

Tension moteur	Tri 400 VCA		Tri 230 VCA		Autre	
Intensité nominale moteur			A			
Puissance nominale moteur			kW			
Volant lourd	Rescue device					
Contact Frein						
Tension Frein (VCC)	48	60	80	110	125	205
Frein sur arbre lent	Sans		205 VCC		Autre	

Codeur (boucle fermée)	Ventilation forcée (230 VCA)
Sélection COPTER	Avec survitesse Sans survitesse

Sélection COPTER

Avec survitesse

Sans survitesse

CONFIGURATION GAINÉ

FACES DE SERVICE 1			FACES DE SERVICE 2			DISTANCE ENTRE NIVEAUX mm
AFFICHEURS PALIER	BOITES PALIÈRES	NIVEAU PRINCIPAL	APPELLATION NIVEAUX	BOITES PALIÈRES	AFFICHEURS PALIER	
						Hauteur Dernier Niveau =
20						H=
19						H=
18						H=
17						H=
16						H=
15						H=
14						H=
13						H=
12						H=
11						H=
10						H=
9						H=
8						H=
7						H=
6						H=
5						H=
4						H=
3						H=
2						H=
1						H=
						Cuvette =

Informations complémentaires

DÉFINITION DU MATÉRIEL CONSERVÉ

Machinerie	Thermostat	
Gaine	Voyants de présence	Echelle amovible
	Voyants Hors service	Phonie pompier
Cabine	Non stop	Service indépendant
	Garde-pieds rétractable	Fermeture anticipée
	Balustrade rétractable	
	Téléalarme	Amphitech RIVP
		Anep Getraline
		Memco Autre
	Non desserte des niveaux sinistrés (U36) (Obligatoire ERP)	
	Trappe	

FOURNITURE OCTÉ LIFT

	Faisceaux	Dérives paliers
VERSO Connect	Boîtier VERSO Connect	
	Antenne déportée et rallonge antenne GSM*	
	*Si réseau GSM en machinerie défaillant	
	Armoire VERSO existante	
	Câble de connexion et carte SD	
Machinerie	Coffret DTU	Thermostat
	Éclairage	Manoeuvre chantier
	Éclairage secours	Manoeuvre de rappel
	Rescue Device	Voyant zone de déverrouillage
	Relais HS	U36
	Asservissement minuterie éclairage palier	
Limiteur	Télécommande de limiteur	
	Télécommande de limiteur contre-poids	
Gaine	Éclairage	FDC Force
	Boîtiers fond de fosse (Prise, AU, Poussoir)	Autonome
	Option Gestion allumage des paliers	Sur câble limiteur
	Option Voyant présence palier	Sur arbre
	Echelle contactée	Contrepoids parachuté
Cabine	Boîtier d'inspection	Barrage cellules
	Pèse charge	Palonnier (tambour)
	Boîtier toit de cabine déporté	Boîtier SIMEO déporté
	Isonivelage	Eclairage temporisé
	Téléalarme	
	Marque	Modèle
	Télésurveillance	Getraline Syderal
	Nbre d'informations	10 20
	Éclairage secours	Inox Blanc
	Liaison SIMEO	3m 5m
Local poulie	Coffret DTU	Éclairage secours
	Boîtier STOP	Câble d'alimentation (3G2.5)
	Éclairage	