

MOSAR

320 - 450 - 525 - 630 - 1000 - 1250




OCTÉ
LIFT

, DES SOLUTIONS PRÊTES-À-POSER


, READY-TO-FIT SOLUTIONS

, VITE LIVRÉES, VITE MONTÉES.

, FAST DELIVERY, FAST ASSEMBLY.

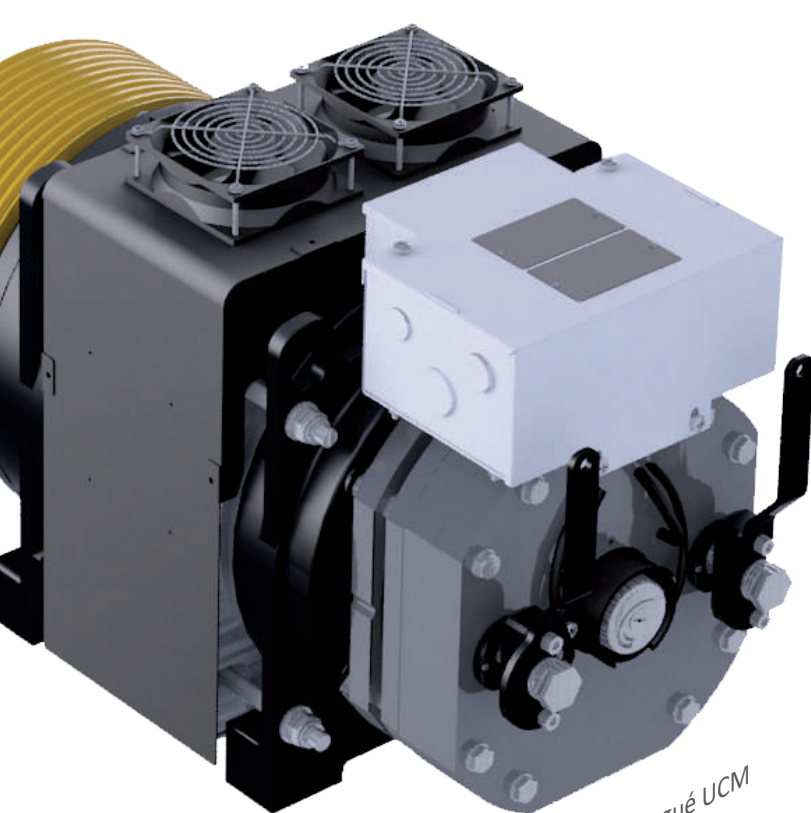

Frein homologué UCM
Certified UCM brake

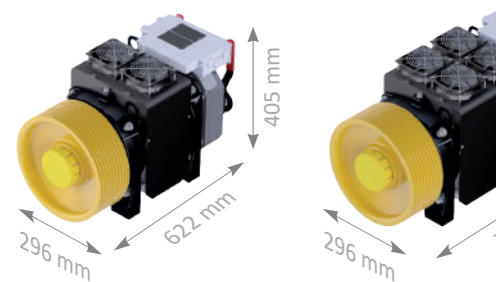



+ LES AVANTAGES ADVANTAGES

- Gearless adaptée à la modernisation :
 - Dimensions "compact"
 - Poids optimisé
- Gearless suitable for modernization:
 - "Compact" sizes
 - Optimized weight
- Performances techniques :
 - Machine haute performance (rapport puissance / taille)
 - Faible consommation d'énergie
 - Silencieuse
- Technical performances:
 - High performance gearless (power / size rate)
 - Low power consumption
 - Silent
- Fiabilité :
 - Codeur ENDAT (absolu)
 - Machine sans lubrification
- Reliability:
 - ENDAT encoder (absolute)
 - Machine without lubrication
- Choix de tension du frein (standard 205 VCC)*
 - Various choice of brake tension (205 VCC standard)*
- Gorges poulie sur mesure
 - Customized pulley grooves

Caractéristiques techniques Technical characteristics	MOSAR 320	MOSAR 320
	MASY000320	MASY000320
Poids Machine Gearless weight	165 kg	196 kg
Ø Poulies Ø Pulleys	320 mm	320, 360, 400 mm
Machinerie Machine room		
Nbr de démarrages/h Starts/hour		
Course max. Max. travel height		
Charge Statique Static load	2500 kg	2500 kg
Couple Torque	320 Nm	430 Nm

*Autres configurations, nous consulter

*Other configurations, contact us

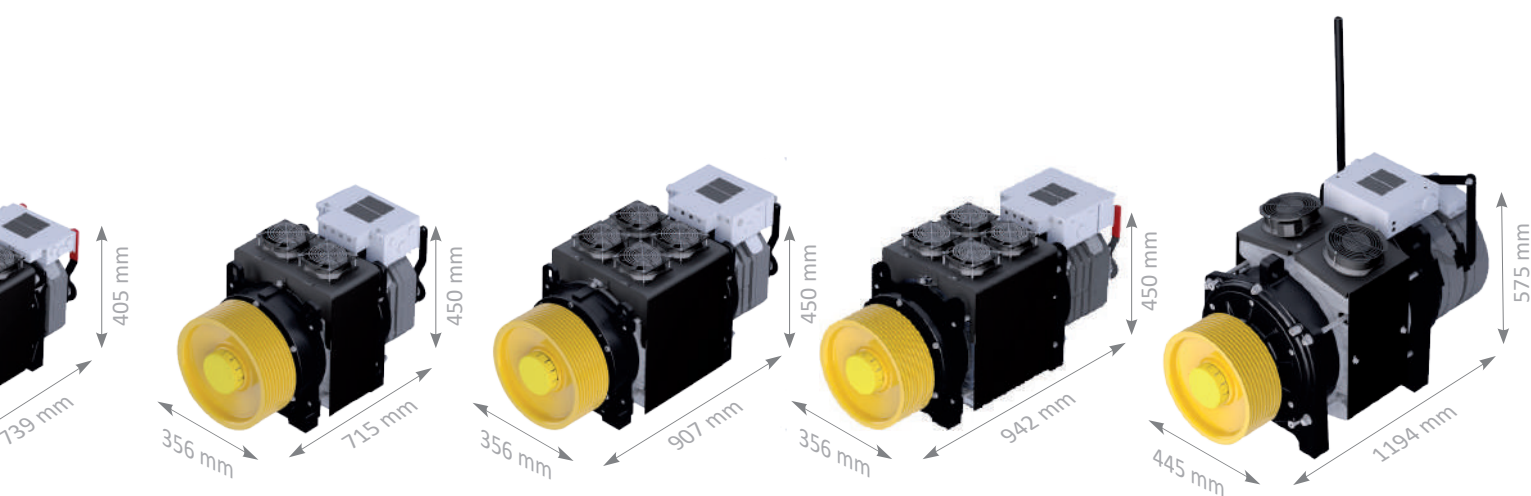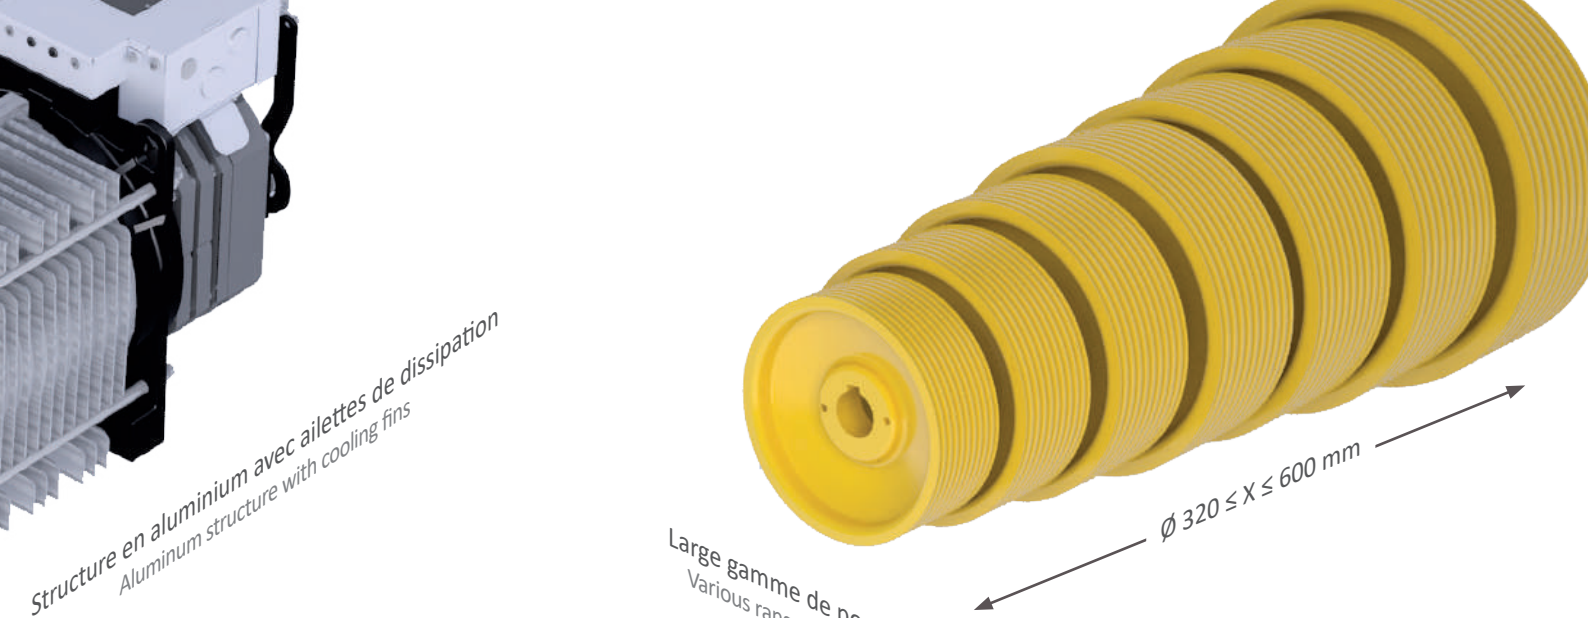

450	MOSAR 525	MOSAR 630	MOSAR 1000	MOSAR 1250
MASY000450	MASY000525	MASY000630	MASY001000	MASY001250
g	245 kg	356 kg	364 kg	630 kg (sans poulie) (without pulley)
00 mm	320, 360, 400, 450, 480, 520, 560 mm		320, 360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm	360, 400, 450, 480, 520, 560, 600 mm

haute et basse
above and below

240


30 m*

kg	3000 kg	4500 kg	4500 kg	7600 kg
m	650 Nm	1020 Nm	1250 Nm	2220 Nm

GAMME (1:1)

Diamètre poulie (mm)
Diamètre câble max. (mm)

Pulley diameter (mm)
Rope diameter max. (mm)

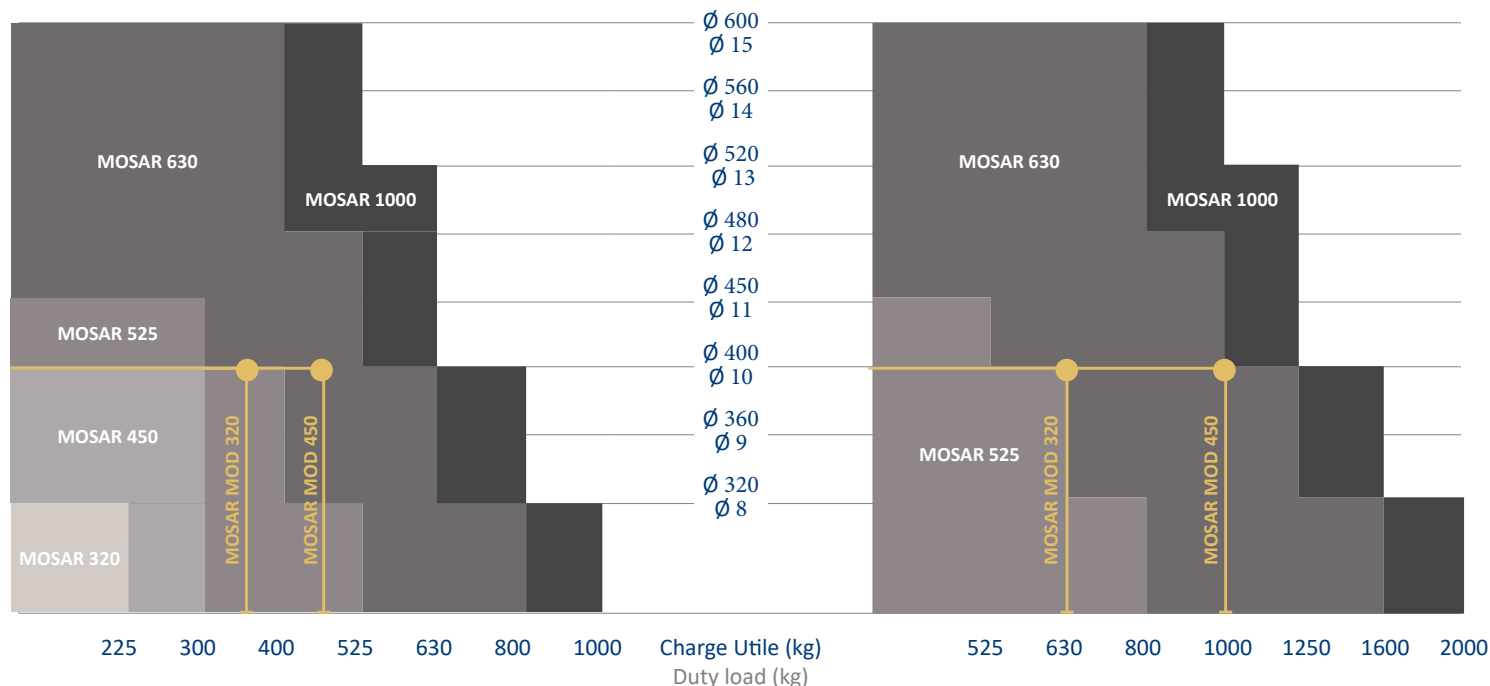

GAMME (2:1)

Vitesse nominale*
Rated speed*

Course*
Travel height*

Nbr de démarrages/h*
Starts/hour*

1 m/s

≤ 30 m


180

1 m/s


≤ 30 m

180


MOSAR 1250 : configuration sur mesure - customized configuration




Châssis plat
Flat frame

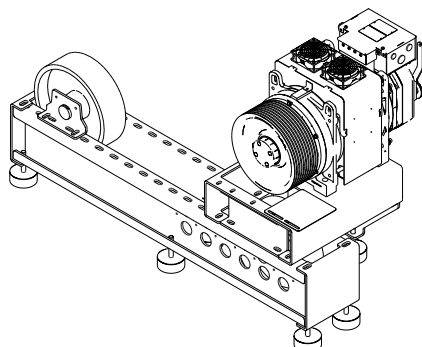

Châssis avec 2 poulies de déflexion
Frame with 2 deflection pulleys

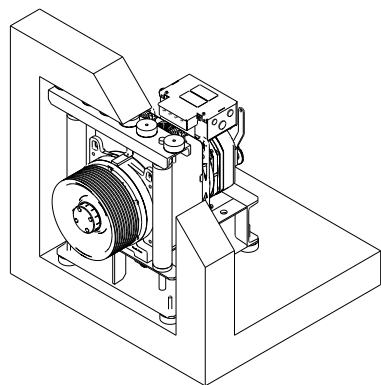

Châssis niche
Below side frame

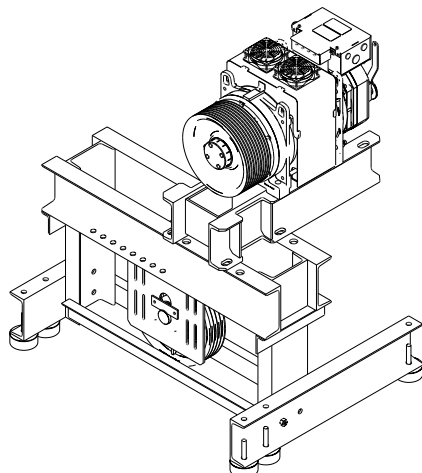

Châssis avec 1 poulie de déflexion
Frame with 1 deflection pulley



Châssis spécial
Special frame

*Autres configurations, nous consulter
*Other configurations, contact us