

NEMO

ROLLERS



OCTÉ , DES SOLUTIONS PRÊTES-À-POSER
LIFT , READY-TO-FIT SOLUTIONS
, VITE LIVRÉES, VITE MONTÉES.
 , FAST DELIVERY, FAST ASSEMBLY.

+ SILENCIEUX SILENT

- Réduction du bruit :
Diminution du bruit lors du passage sur les raccords de guides
Guidage silencieux de la cabine et du contre poids
Suppression des "claquements" consécutifs au "surplus de graisse"
- Noise reduction:
Reduced noise during passage over guide rail connections
Car and counterweight guided silently
Eliminates "knocking" following excess grease
- Galets de précision :
Matière ultra résistante
Bande de roulement reprise en usinage
Guidage silencieux de la cabine et du contre poids
- Precision Rollers:
Ultra-strong material
Machine-finished bearing surface
Car and counterweight guided silently

+ CONFORT COMFORT

- Absorbe :
Les vibrations
Les variations de DEG
Les défauts de raccordement entre les guides
- Absorbs:
Vibrations
Variations in distance between guide rails
Connection faults between the guide rails

+ FIABLE RELIABILITY

- ROLLERS Qualifiés
10 ans de fonctionnement et testés 30 000 km
- Rollers qualified for :
10 years of lifetime and 30 000 km


+ CONFORME COMPLIANT

- Fonctionnement garanti guides secs et guides huilés
- Functioning guaranteed dry guide rails and oiled guide rails



+ FACILE À INSTALLER EASY TO INSTALL

- Installation rapide :
 1. Blocs rollers pré-réglés d'usine en fonction de la taille des guides
 2. Butée de positionnement **A**
 3. Ressort précontraint **C**
- Rapid installation:
 1. Factory pre-adjusted roller blocks according to the size of the guide rails
 2. Positioning buffer
 3. Pre-stressed spring
- Réglages :
 1. Vis de réglage de la course de l'amortisseur **B**
 2. Galets ajustables par axe excentrique
Outil de centrage, disponible en option
- Adjustment:
 1. Screw for adjusting the travel height of the buffer
 2. Rollers adjustable by eccentric axis
Centring tool available as an option

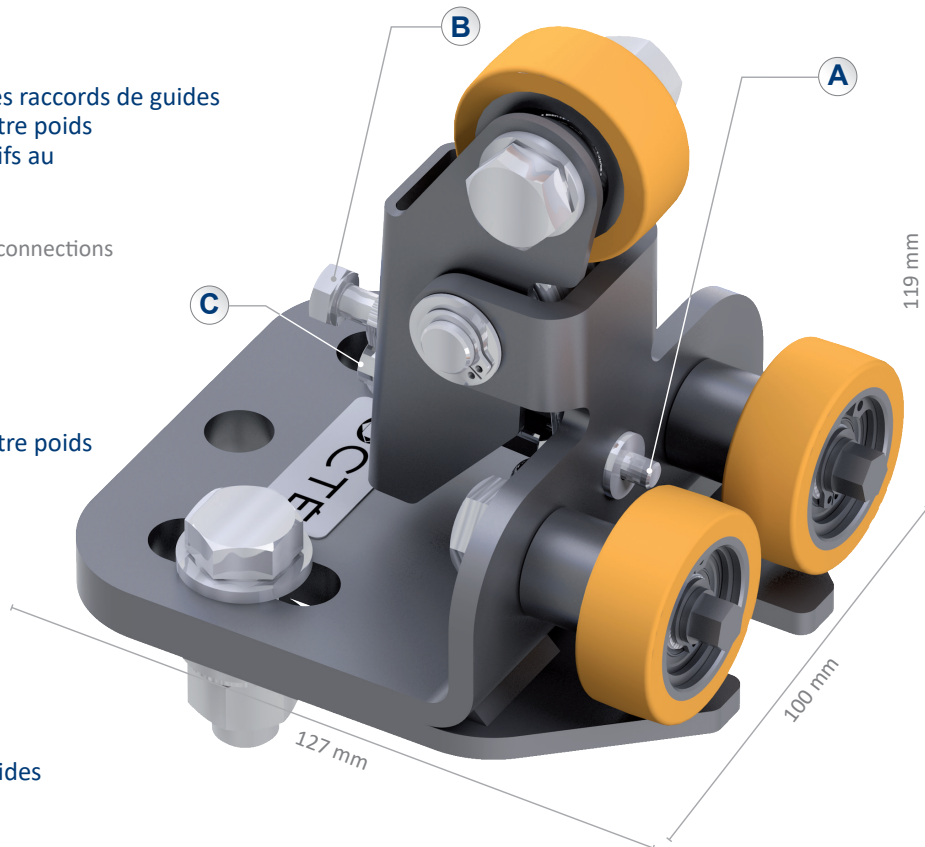

GURG000001

NEMO Roller sur amortisseur pour GT 05 à 16 (x2)
délai de livraison ≤ 72 h
NEMO Roller on buffer for GT 05 to 16 (x2)
delivery period ≤ 72 h



OPTIONS



GURG000002

NEMO Roller protection (x2)
NEMO Roller protection (x2)



GURH000006

Kit de dégraissage et récupération d'huile
Oil cleaner and collector



GUOC000001

NEMO Outil de centrage étrier / montage roller
NEMO Car frame centring roller fitting tool

CONDITIONS D'UTILISATION OPERATING CONDITIONS

Charge utile max. Duty load max.	630 kg
P+Q max.	1500 kg
Vn max. Rated speed max.	2 m/s
Guides Guide rails	secs ou huilés dry or oiled
Épaisseur guides Guide rails thickness	5 à 16 mm 5 to 16 mm
Utilisation Use	cabine et/ou contrepoids car and/or counterweight